





FICHA TÉCNICA
DATA SHEET

FT- 05TIL550CR

FECHA: 2018/02
REV.: 0

REFERENCIA: 05TIL550CR
DENOMINACIÓN: MONOMANDO FREG. GIRATORIO ABATIBLE "TILE"
ACABADO: CROMO
REFERENCE: 05TIL550CR
DENOMINATION: SINGLE LEVER SINK MIXER FOLDABLE "TILE"
FINISH: CHROME

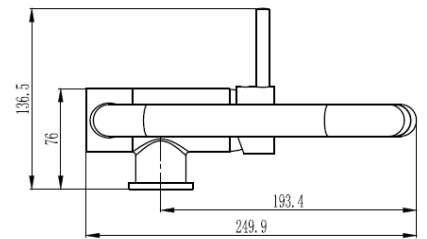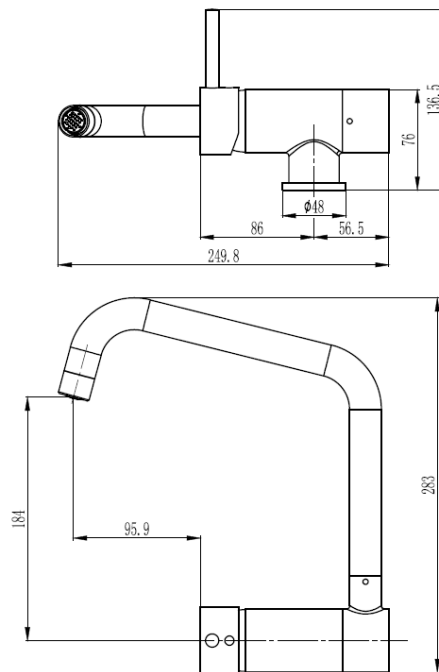

El latón empleado en la fabricación cumple con la norma EN-12164
The brass used in the manufacture complies with EN-12164

Presión de trabajo recomendada: 1 a 5 bar
Temperatura máx.: 90°C
Presión máx.: 25 bar
Recommended work pressure: 1 to 5 bar
Maximum Temperature: 90°C
Maximum pressure: 25 bar

Ensayos realizados según EN-817
Caudal a 3 bar: 750 l/h
Criterios de cromado según norma EN-248
Testing according EN-817
Flowrate at 3 bar: 750 l/h
Chrome criteria according to EN-248

Cartucho: Ø 40
Aireador: M22x1 anticalcáreo
Conexiones: 3/8" Hembra x 350mm.
Cartridge: Ø 40
Aerator: M22x1 antiscaling
Connections: 3/8" Female x 350mm.

ESTE PRODUCTO TIENE UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS
THE GUARANTEE OF THIS PRODUCT IS OF 5 YEARS

AQUAGRIF S.L.
Avda. Mare de Deu de Montserrat 35
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain

T: +34 93 474 45 46
F: +34 93 474 42 96
www.aquagrif.com